



Séria i-SENSYS X C1530iF II

JEDNO Z NAJBENZPEČNEJŠÍCH, NAJUDRŽATEĽNEJŠÍCH A NAJPRODUKTÍVNEJŠÍCH MULTIFUNKČNÝCH ZARIADENÍ Z RADU i-SENSYS X



PRODUKTIVITA



ZABEZPEČENIE



MOŽNOSTI
PRIPOJENIA



KOMPAKTNÝ
DIZAJN



RIADENIE
A ÚDRŽBA



TRVALÁ
UDRŽATEĽNOSŤ

Canon

Séria i-SENSYS X C1530iF II



PRODUKTIVITA

- Intuitívna dotyková obrazovka ako na tablete
- Rýchla tlač a skenovanie
- Automatická obojstranná tlač
- Vstup až 650 listov papiera



MOŽNOSTI PRIPOJENIA

- Pripojte sa ku cloudu priamo zo zariadenia a získajte jednoduché úložné riešenia prostredníctvom softvéru uniFLOW Online od spoločnosti Canon, ktorý umožňuje zabezpečené pokročilé pracovné postupy skenovania
- Tlač a skenovanie prostredníctvom mobilných zariadení kdekkoľvek sa nachádzate



OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

- Cloudová správa výstupov na centralizované ovládanie
- Flexibilné riešenia správy používateľov
- Vzdialený prístup k funkciám ovládania zariadenia
- Nástroj na zisťovanie stavu tonera znižuje prestoje



ZABEZPEČENIE

- Prístup k zariadeniu zabezpečený prostredníctvom zabudovaného overovania používateľov
- Funkcia šifrovanej zabezpečenej tlače bráni neoprávnenému prezeraniu tlačných materiálov
- Šifrovanie súborov PDF chráni vaše dokumenty
- Overenie systému pri spúšťaní zlepšuje integritu zariadenia



KOMPAKTNÝ DIZAJN

- Malé rozmery, ideálne na stôl
- Kazeta všetko-v-jednom so zvýšenou výťažnosťou tonera
- Voliteľné kazety na zvýšenie vstupnej kapacity
- Jednoduchý prístup pri výmene spotrebného materiálu



TRVALÁ UDRŽATELNOSŤ

- Nízkou hodnotou TEC (typická spotreba elektrickej energie) sa znižuje spotreba energie, čím sa šetrí energia a znižujú prevádzkové náklady
- Režim spánku a toner s nízkym bodom tavenia ešte viac znižujú spotrebu energie
- Automatickou obojstrannou tlačou sa znižuje plytvanie papierom

PODROBNOSTI O SÉRII i-SENSYS X C1530iF II


i-SENSYS X C1538iF II:

- Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a faxovanie
- Intuitívna 17,8 cm dotyková obrazovka
- Rýchlosť tlače: 38 str./min (A4) (farebne/čiernobielo)
- Rýchlosť skenovania: až do 190 obr./min
- uniFLOW online ako voliteľná možnosť
- Štandardné pripojenie Wi-Fi
- Čas zahrievania zariadenia 4,0 sekundy

i-SENSYS X C1533iF II:

- Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a faxovanie
- Intuitívna 17,8 cm dotyková obrazovka
- Rýchlosť tlače: 33 str./min (A4) (farebne/čiernobielo)
- Rýchlosť skenovania: až do 190 obr./min
- uniFLOW online ako voliteľná možnosť
- Štandardné pripojenie Wi-Fi
- Čas zahrievania zariadenia 4,0 sekundy

RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU, KTORÉ SI HRAVO PORADIA S AKOUKOL'VEK VÝZVOU

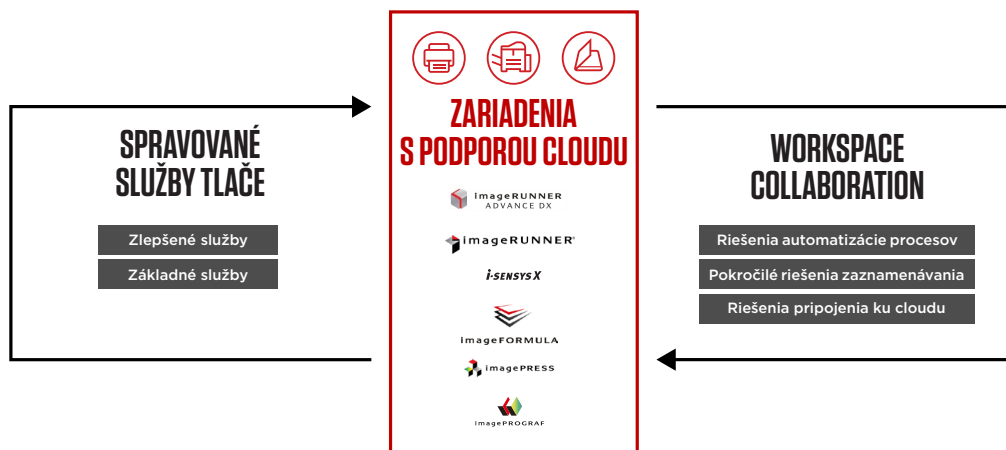

Služby digitálnej transformácie spoločnosti Canon spájajú náš vynikajúci hardvér a softvér do jedného integrovaného technologického ekosystému navrhnutého tak, aby vám pomohol s transformáciou. Táto ponuka kombinuje riadené tlačové služby a riešenia Workspace Collaboration, vďaka čomu získate prehľad a kontrolu nad celým životným cyklom svojich dokumentov.

TECHNICKÉ
PARAMETRE

HLAVNÁ JEDNOTKA	
Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A4
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a faxovanie
Procesor	1,6 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	Farebný dotykový panel TFT LCD WVGA s uhlopriečkou 17,8 cm/7 palcov
Pamäť	Štandardná: 2,0 GB RAM
Uskladnenie	Štandardné: 64 GB eMMC (30 GB voľného miesta)
Rozhrania na pripojenie	SIET' Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) INÉ Štandard: USB 2.0 (hostiteľské) x 2, USB 2.0 (zariadenie) x 1
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m2)	Štandardné: 650 listov Maximálne: 2 300 listov (s kazetovou podávačou jednotkou – AV1 + podávačom papiera PF-D1, 2x)
Výstupná kapacita papiera (A4, 80 g/m2)	Štandardné: 200 listov Maximálne: 200 listov
Možnosti záverečných úprav	Zakladanie, zoskupovanie
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: Tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, obálka, pohľadnica Kazeta na papier: Tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, dierovaný, kancelársky, štítky
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5R, obálky [Č. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Vlastná veľkosť/lubovoľná veľkosť: min. 76,2 x127,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Kazeta na papier: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5R
Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: 60 až 216 g/m2 Kazety na papier: 60 až 163 g/m2 Obojstranný podávač: 60 až 163 g/m2
Čas zahrievania	4 sekúnd alebo menej* *Čas od zapnutia zariadenia po možnosť ovládania tlačidlami na displeji dotykového panela. Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej 10 sekúnd alebo menej* *Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)
Rozmery (Š x H x V)	500 x 556 x 640 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	717 x 785 mm (s vysunutým viacúčelovým zásobníkom a otvorenými dvierkami na kazetu)
Hmotnosť	Pribl. 41,0 kg vrátane tonera
ŠPECIFIKÁCIE TLAČE	
Rýchlosť tlače (čiernobiela/farebná)	C1538IF II: Jednostranne: až 38/38 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), Až 59/59 str./min (A5) Obojstranne: až 38 obr./min (A4) z kazety, 21 obr./min. (A4) z viacúčelového zásobníka C1533IF II Jednostranne: až 33/33 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), Až 55/55 str./min (A5) Obojstranne: až 33 obr./min (A4) z kazety, 21 obr./min. (A4) z viacúčelového zásobníka
Rozlíšenie tlače (dpi)	1 200 x 1 200 dpi
Jazyky popisu obrazoviek	Štandardné: UFR IIIP, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Direct Print (Priama tlač)	Podporované typy súborov: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Pamäť USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Sieťové umiestnenie: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print od spoločnosti Microsoft
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT a uniFLOW Online
Písma	Vďaka bohatej ponuke softvérových možností môžete tlačiť z mobilných zariadení a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 písiem Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma čiarových kódov*2
Funkcie tlače	*1Vyžaduje voľiteľný ADAPTER PRE SÚPRAVU MEDZINÁRODNÝCH PÍSIEM PCL-A1 *2Vyžaduje voľiteľnú SÚPRAVU NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV D1 Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
Operačný systém	UFR II/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novši) PPD: Windows® /10/11, MAC OS X (10.13 alebo novši)
TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA	
Rýchlosť kopírovania (čiernobielo/farebne)	C1538IF II: Jednostranne: až 38/38 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), Až 59/59 str./min (A5) Obojstranne: až 38 obr./min (A4) C1533IF II Jednostranne: až 33/33 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), Až 55/55 str./min (A5) Obojstranne: až 33 obr./min (A4) z kazety, 21 obr./min. (A4) z viacúčelového zásobníka
Čas do výstupu prvej kópie (A4, čiernobielo/farebne)	Pribl. 5,9/6,9 sekundy alebo menej
Rozlíšenie kopírovania (dpi)	600 x 600

Viaceré kópie
Hustota kopírovania
Zväčšenie
Funkcie kopírovania
ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA
Typ
Kapacita podávača dokumentov (80 g/m2)
Prijateľné originály a hmotnosti
Podporované formáty médií
Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobielo/farebne, A4)
Rozlíšenie skenovania (dpi)
Technické údaje pre skenovanie typu Pull
Metóda skenovania
TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA
Cieľ
Adresár
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)
Komunikačný protokol
Formát súborov
Univerzálné funkcie pre odosielanie
ŠPECIFIKÁCIE FAXU
Maximálny počet pripojených liniek
Rýchlosť modemu
Metóda kompresie
Rozlíšenie (dpi)
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní
Pamäť faxu
Rýchle volby
Skupinové volby/ciele
Sekvenčné vysielanie
Zálohovanie pamäte
Funkcie pre faxovanie
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE
Pamäťové médiá

Až 999 kópií
Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
25 % – 400 % v prírastkoch 1 % Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, obojstranný originál, triedenie, zostava úlohy, N na 1, ostrosť, vymazanie rámcov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie
Štandardný: Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov (2-stranné na 2-stranné) až 100 listov
Predlohové sklo: list, kniha Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 42 až 128 g/m2 (čiernobielo), 64 až 128 g/m2 (farebne) Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m2 (čiernobielo), 64 až 128 g/m2 (farebne)
Predlohové sklo: max. veľkosť skenovaného dokumentu: 216,0 x 355,6 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A4R, A5R, A6R, B5R Vlastná veľkosť: 48,0 x 128,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Podávač DADF: Jednostranné skenovanie: 95/95 (300 dpi, pri odosielaní), 50/95 (600 dpi, pri kopírovaní) Dvojstranné skenovanie: 190/190 (300 dpi, pri odosielaní), 140/100 (600 dpi, pri kopírovaní)
Skenovanie na kopírovanie: až do 600 x 600 Skenovanie na odoslanie: (typ Push, ČB) až 600 x 600, (typ Pull, ČB) až 600 x 600 (typ Push, farebne) až do 300 x 300, (typ Pull, farebne) až do 300 x 300 Skenovanie na fax: až do 600 x 600
Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie na sieť, skenovanie na USB kľúč, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie na cloudové služby (uniFLOW Online/Online Express)
Štandard: e-mail/Internet FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
LDAP (2 000), lokálne (1 600), rýchle volby (200)
Typ Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normálne), 200 x 200 (jemné), 200 x 400* (super jemné), 300 x 300, 400 x 400* (ultra jemné), 600 x 600*
Typ Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600*
*farebný režim je iba čiernobiely
Súbor: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie)
Štandard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompaktné, prehľadateľné, PDF/A-1b, šifrované), XPS (Kompaktné, prehľadateľné), PDF/XPS (podpis zariadenia), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Voľiteľné: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (podpis používateľa)
*Iba jedna strana
Výber typu originálu, obojstranný originál, nastavenie hustoty, ostrosť, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu
1
Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400 (ultra jemné), 200 x 400 (super jemné), 200 x 200 (jemné), 200 x 100 (normálne) Systém na poskytovanie obsahu: serverová platforma umožňuje automatickú aktualizáciu firmvéru zariadenia.
Odosielanie: A4, A5*1, A6*1, B5*1 Prijímanie: A4, A5, B5
*1 Odosiela sa ako A4
Až 30 000 strán
Max. 200
Max. 199 volieb
Max. 256 adries
Áno
Meno odosielateľa (TTI), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta
Štandardné: pamäť USB



TECHNICKÉ
PARAMETRE

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE
ZABEZPEČENIE

Autentifikácia a riadenie
prístupu

Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)

Bezpečnosť dokumentov

Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW[®]), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle[®]), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa^{*)}), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač)

^{*1} Vyžaduje voľiteľný softvér uniFLOW Online/uniFLOW

^{*2} Vyžaduje voľiteľnú univerzálnu súpravu na odosielanie digitálneho podpisu používateľa C1

Zabezpečenie siete

TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora WPA3, podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, bezdrôtová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie dialkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie komunikačných liniek (G3 FAX, port USB, rozšírený priestor, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch)

Zabezpečenie zariadenia

Štandardná inicializácia úložiska, funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčnej tlačiarne, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia a odolnosti firmvéru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (overenie systému pri spúšťaní, povolená detekcia narušenia v režime Runtime so softvérom Trelix Embedded Control),

Správa zariadení a audit

Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa bezpečnostných informácií a udalostí), nastavenie zásad zabezpečenia

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE
PROSTREDIE

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 °C

Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)

Zdroj napájania

220 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1 500 W
Aktívna tlač
C1538iF II: pribl. 701 W
C1533iF II: pribl. 678 W
Pohotovostný režim: pribl. 40,6 W^{*1}
Režim spánku: pribl. 0,9 W^{*2}

^{*1} Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky

^{*2} V dôsledku určitých nastavení nie je režim spánku k dispozícii za všetkých okolností.

Typická spotreba energie (TEC)*:

C1538iF II: 0,37 kWh

C1533iF II: 0,34k Wh

* Podľa programu US ENERGY STAR ver. 3.2

Hlučnosť (čiernobiele/farebné)

Hladina akustického výkonu (LWA, m)
C1538iF II

Aktívny režim (jednostranne): 6,2 B^{*1}, Kv 0,3 B^{*1}

^{*1} Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296:2017

C1533iF II

Aktívny režim (jednostranne): 6,1 B^{*1}, Kv 0,3 B^{*1}

^{*1} Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296:2017

Úroveň akustického tlaku (LpAm)

Pozícia okolostojaceho:

Aktívny režim (jednostranne): 50 dB^{*1}

^{*1} Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296:2017

Séria i-SENSYS X C1530iF II

Štandardy

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom

Výťažnosť tonera
(Odhadované pri pokrytí 5 %)

SOFTVÉR A SPRÁVA
TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie

Nástroje na správu na diaľku

Softvér na skenovanie

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE
PAPIERA

Kazetová podávacia jednotka
- AV1

Podávač papiera PF-D1

HARDVÉROVÉ
PRÍSLUŠENSTVO
INÉ

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM
A OVLÁDAČ

Príslušenstvo pre tlač

MOŽNOSTI PRE ODOSELIANIE

Tlač čiarových kódov

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo pre prístup

Certifikácia Blue Angel (podaná žiadosť)

TONER T-10 BK/C/M/Y
TONER T-10L BK/C/M/Y

T10 TONER BK: 13 000 strán
T10 TONER C/M/Y: 10 000 strán
TONER T10L BK: 6 000 strán
TONER T10L C/M/Y: 5 000 strán

uniFLOW Online

Systém na správu iW Enterprise Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
Sieť ScanGear2

Kapacita papiera: 550 listov x 1 (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, dierovaný, kancelársky, štítky
Veľkosť papiera: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Vlastná veľkosť: 101,6 x 148,0 mm – 216,0 x 355,6 mm
Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 597 x 635 x 225 mm
Hmotnosť: pribl. 15,5 kg

Kapacita papiera: 550 listov x 1 (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, dierovaný, kancelársky, štítky
Veľkosť papiera: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Vlastná veľkosť: 101,6 x 148,0 mm – 216,0 x 355,6 mm
Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 458 x 464 x 130 mm
Hmotnosť: pribl. 6,1 kg

Súprava príslušenstva MICARD B1
Obyčajný podstavec – AA1
Obyčajný podstavec – P2

Súprava medzinárodných písiem PCL A1

Univerzálna súprava na odosielanie súborov PDF trace & smooth A1
Poznámka k univerzálnej súprave na odosielanie digitálneho podpisu používateľa C1


Súprava na tlač čiarových kódov D1

Rukoväť na prístup k ADF A1
TELEFONNA SÚPRAVA 6, dlhý kábel, studená biela

Softvér a riešenia



Kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2024